


KÖNIG
Door & Window

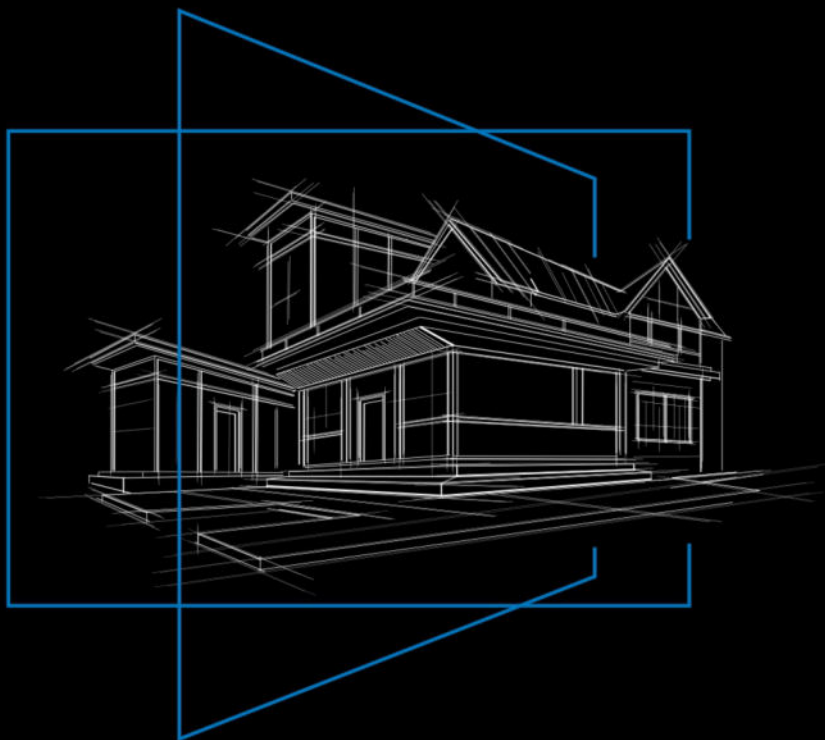

**KONIG HIGH PERFORMANCE
DOOR & WINDOW SYSTEM CATALOGUE**

www.konig.vn

SPACE & KONIG

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và phát triển
Cung cấp dòng cửa nhôm có kiểu dáng hiện đại,
chất lượng vượt bậc.







THIẾT KẾ TỐI ƯU

Giải pháp hệ thống cửa ra vào và cửa sổ của nhiều phong cách kiến trúc khác nhau.



Tầm nhìn
mở rộng



Mỹ quan



An toàn
thoải mái



Ổn định
muộn mà



Thông
minh



Tiết kiệm
không gian



AN TOÀN VÀ BỀN BỈ

Chức năng và hiệu suất của sản phẩm đều được chúng tôi nghiên cứu tỉ mỉ. Đảm bảo tiêu chuẩn cao, tổng thể mạnh mẽ, bền bỉ giúp bạn an tâm cư trú.



THOẢI MÁI VÀ THUẬN TIỆN

Chúng tôi tập trung vào trải nghiệm người dùng, thiết kế khoa học, đem lại cảm giác thoải mái thuận tiện.





SỰ HÀI LÒNG của bạn

LÀ DANH TIẾNG của chúng tôi!

Tháng 7 năm 2010 công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Hưng Long (KONIG) được thành lập và đi vào hoạt động. Mục tiêu của KONIG là giúp kiến trúc sư có thể thỏa sức sáng tạo trên mỗi sáng tác của mình với những không gian mở, view lớn, kiến trúc tân cổ hay hiện đại đều có thể thực hiện bằng việc đưa đóng cửa nhôm cao cấp KONIG vào thị trường Việt Nam. Với những tính năng vượt trội của sản phẩm, chất lượng dịch vụ hơn 10 năm qua KONIG đã vươn lên trở thành một trong những thương hiệu uy tín trên thị trường ngành hàng cao cấp.

KONIG không ngừng nghiên cứu và phát triển. Cung cấp dòng cửa nhôm có kiểu dáng hiện đại, chất lượng bậc nhất. Luôn khơi dậy, làm mới niềm đam mê, sự sáng tạo mang lại các giải pháp toàn diện về cửa, đặc biệt tích hợp ngày càng nhiều tính năng an toàn, tiện lợi, nhanh chóng chính phục được người tiêu dùng, đem lại những giá trị đỉnh cao cho nhiều công trình trọng điểm và mang tình tâm cơ trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA KONIG:

- Chất Lượng Tốt
- Dịch Vụ Hoàn Hảo
- Hài Lòng Từ Khách Hàng



RSD 125P

HỆ CỬA ĐI MỞ TRƯỢT TOÀN CẢNH









RSD 125P

HỆ CỬA ĐI MỞ TRƯỢT TOÀN CẢNH

MÔ TẢ HỆ CỬA

- RSD125P được cấu tạo từ thanh Profile nhỏ nên sự giới hạn về không gian bị loại bỏ mang lại cho người dùng tầm nhìn rộng lớn và đây cũng là một điểm cộng cho các thiết kế kiến trúc đòi hỏi lấy được tối đa ánh sáng từ bên ngoài.
- Hệ thống điều khiển bằng điện đa dạng: điều khiển bằng giọng nói, đóng mở từ xa, bảo hiểm an toàn khẩn cấp khi mất điện nhiều lần.
- Cửa có cầu cách nhiệt giúp nâng cao khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.
- Hệ thống thoát nước ẩn, tối ưu hóa hiệu suất thoát nước và đảm bảo tính thẩm mỹ cho sản phẩm.
- Đường ray làm bằng thép không gỉ, cánh trượt mượt mà, êm ái.
- Tay cầm thiết kế cổ điển D-Plus và khóa đa điểm ấn tăng hiệu suất an toàn hơn.



RSD 125P

HỆ CỬA ĐI MỞ TRƯỢT TOÀN CẢNH

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 36dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: lên đến 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 2,2W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới đạt Class 3, HD100B đạt Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2,2mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 28mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 900Kg
- Kích thước cánh: 4000 x 3500mm



Tùy CHỌN

- Một cánh
- Cửa trượt thường
- Cửa trượt tự động





RSD 135L

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NÂNG









RSD 135L

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NẶNG

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Tầm nhìn rộng, việc đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng nên RSD135L phù hợp với các công trình biệt thự sân vườn, Penthouse và các công trình đòi hỏi tầm nhìn rộng.
- RSD135L có cấu cách nhiệt, ray dẫn hướng bằng thép không gỉ và sử dụng bộ bánh xe có tuổi thọ cao giúp cửa hoạt động ổn định.
- Hệ thống thoát nước được thiết kế ẩn giúp nâng cao hiệu quả xử lý và tối ưu hóa chi phí. Thiết kế tạo nên sự bằng phẳng phía bên trong và bên ngoài nhà giúp lối đi không bị cản trở.
- Thiết kế tay cầm chống bật ngược, hệ thống khóa ẩn, đặc biệt chặn chống va chạm vừa đảm bảo tính an toàn khi sử dụng vừa nâng cao tính thẩm mỹ cho hệ cửa.



RSD 135L

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NẶNG

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 37dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: 1500Pa - 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,8W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới đạt Class 3, HD100B đạt Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2,2mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 38mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 400Kg
- Kích thước cánh: 3000 x 3000mm



TÙY CHỌN

- Thanh profile slim
- Thanh profile truyền thống
- Kết hợp với cửa lưới chống côn trùng





RSD 190LG

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NÂNG









RSD 190LG

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NẰNG

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Với thiết kế cầu cách nhiệt giúp tối ưu hóa thất thoát nhiệt khi sử dụng điều hòa không khí.

- Thiết kế hệ thống thoát nước hiện đại:

+ Cấu trúc thoát nước được đặt ở khung dưới của hệ cửa, đường ray độc lập bên ngoài,

+ Khả năng chống gió và thiết kế cửa lỗ thoát nước giúp thoát nước một chiều hiệu quả, trơn tru.

- Ray dẫn hướng bằng thép không gỉ.

- Hệ thống khóa ẩn, thiết kế tay cầm chống bật ngược, đặc biệt chặn chống va chạm vừa giúp cửa hoạt động lâu bền, vừa nâng cao tính thẩm mỹ.

- Hệ thống thiết kế kết cấu của cửa lưới, khung cửa lưới và khung cửa mở là một thể thống nhất, lắp đặt thuận tiện hơn và dễ dàng làm sạch.



RSD 190LG

HỆ CỬA ĐI TRƯỢT NẰNG

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 37dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: Viên tiêu chuẩn lên đến 1500Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,8W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: lên đến Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2,2mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 38mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 400Kg
- Kích thước cánh: 2500 x 3000mm



TUYỂN CHỌN

- Kết hợp với cửa lưới chống côn trùng





RD 70

HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY









RD 70

HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Ngưỡng cửa đa dạng: ngưỡng thấp không gây trở ngại cho việc đi lại, ngưỡng cao cho khả năng ngăn chặn nước tốt.
- Bán lề và căn chỉnh cửa điều chỉnh được theo ba chiều, giúp dễ dàng cho việc lắp đặt.
- Hệ thống khóa đa điểm an toàn, thiết kế tay cầm truyền thống S-plus.
- RD70 rất phù hợp với những ô cửa không yêu cầu khẩu độ quá lớn mà vẫn tối ưu được khoảng sáng và công năng sử dụng.



RD 70

HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 39dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: 1600Pa - 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,5W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới A đạt Class 1, Khung dưới B đạt Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2,2mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 48mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 120Kg
- Kích thước cánh: 1000 x 2500mm



Tùy CHỌN

- Cửa ngưỡng thấp
- Cửa ngưỡng cao
- Cửa mở quay ngoài
- Cửa mở quay trong
- Cửa mở 1 hoặc 2 cánh





RFD 70

HỆ CỬA ĐI XÉP TRƯỢT









RFD 70

HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Diện tích mở rộng đạt 90% cho phép các không gian trong nhà và ngoài trời hòa quyện một cách tự nhiên.
- Phần mở cửa cánh sử dụng thiết kế gioăng kín chống kẹp an toàn khi sử dụng.
- Hiệu suất cách âm cách nhiệt tốt.
- Khóa đa điểm, phụ kiện đường ray đôi bằng thép không gỉ, thiết kế bộ bánh xe giúp RFD70 hoạt động ổn định và bền lâu.
- Phương thức mở linh hoạt, có thể mở ngoài hoặc mở trong tùy theo từng thiết kế.



RFD 70

HỆ CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 42dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: lên đến 3500Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1.6W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: Áp suất âm/dương đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới tiêu chuẩn đến Class 3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2.0mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 48mm
- Tải trọng cánh mở: ≤ 90Kg
- Kích thước cánh: 1200 x 3000mm



Tùy CHỌN

- Mở ngoài
- Mở trong
- Kết hợp với cửa lưới chống côn trùng





ROW 70

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI







ROW 70

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Khung cố định, bản lề, cánh mở kết nối thông qua một hệ thống chống rơi độc đáo giúp cải thiện hiệu suất an toàn của cửa sổ mở ra ngoài.
- Công nghệ chống cạy phá bằng điểm khóa kết hợp ổ khóa & điểm khóa sau, khả năng chống móc đạt tiêu chuẩn Châu Âu, mức độ bảo mật của Union Rc2.
- Tay cầm mẫu S-plus thiết kế thân thiện và thoải mái khi sử dụng.
- Khung và cánh cửa được thiết kế đồng phẳng, dễ dàng vệ sinh.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T 8485: Rw lên đến 42dB
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,3W/m²K
- Chịu áp lực gió GB/T7106: từ 1600Pa lên đến 5000Pa
- Độ kín nước GB/T7106: lên đến Class 6
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất âm/dương đạt Class 8

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 1,8mm
- Độ rộng khe chứa kính: s 48mm
- Trọng lượng cánh: s 50Kg
- Kích thước cánh: 900 x 1700mm



TUY CHỌN

- Khuôn tiêu chuẩn
- Khuôn to
- Mở khóa một nửa
- Mở hoàn toàn



RW70

HỆ CỬA SỐ MỜ QUAY VÀO TRONG







RW 70

HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Hệ thống gioăng HPDE dải cách nhiệt rộng.
- Mở cửa linh hoạt và đa dạng: có thể mở quay bên trong, hoặc mở xoay lật bên trong.
- Tay cầm chuyên biệt thiết kế thân thiện với người dùng và thoải mái khi sử dụng
- Bàn lế ấn giúp cửa thẩm mỹ và vận hành, bảo dưỡng dễ dàng hơn.
- Mặt ngoài của cánh và khung được thiết kế đồng phẳng, dễ dàng vệ sinh.
- Hệ thống bàn lế ấn + khóa ly hợp khóa điểm, khả năng chống trộm cao.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T 8485: Rw lên đến 42dB
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1.2W/m²K
- Chịu áp lực gió GB/T7106: từ 1500Pa lên đến 5000Pa
- Độ kín nước GB/T7106: lên đến Class 6
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất âm/dương đạt Class 8

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 1,8mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 58mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 80Kg
- Kích thước cánh: 1200 x 2100mm



Tùy chọn

- Khung tiêu chuẩn
- Khung to
- Mở khóa một nửa
- Mở hoàn toàn
- Kết hợp cửa lưới chống côn trùng



ROW 130E

HỆ CỬA SỔ MỞ NGOÀI SONG SONG







ROW130F

HỆ CỬA SỔ MỞ NGOÀI SONG SONG

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Hệ thống phần cứng an toàn, kết nối bản lề đẩy ngang áp dụng công nghệ chống rơi độc đáo, hiệu suất bảo vệ cao hơn.
- Bản lề có thể điều chỉnh theo chiều dọc, lắp đặt dễ dàng và định vị chính xác.
- Được trang bị với một lan can kính có thể tháo rời, bảo trì nhanh gọn mà không cần tháo cửa sổ.
- Cảnh và khung được thiết kế phẳng từ trong ra ngoài, đường nét đơn giản, gọn gàng, tạo hiệu ứng mặt tiền. Cửa đóng, mở mặt song song với nhau.
- Các phụ kiện điện thông minh ẩn tùy chọn có thể đạt được khung nhìn rộng hơn đáp ứng nhu cầu quan sát.
- Tay cầm putter được thiết kế cho đồng bộ điển S-PLUS nhỏ gọn, sử dụng thoải mái.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 42dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: lên đến 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,4W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới đạt Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 18mm
- Độ rộng khe chứa kính: khung ≤ 44mm
cánh ≤ 30mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 150Kg
- Kích thước cánh: 1200 x 3000mm



Tùy Chọn

- Cửa lưới chống côn trùng
- Lan can bảo vệ an toàn
- Tùy chọn đóng mở bằng điện



RSW 113P

HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT







RSW 113P

HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT

MÔ TẢ HỆ CỬA

- RSW113P có khả năng cách nhiệt, chống gió, kín khí và kín nước tốt. Nó cũng có thể đưa bạn vào không gian mà quên hết mọi thứ bên ngoài giống như những nốt nhạc tuyệt đẹp của những giọt mưa đập vào cửa sổ.

- Ray dẫn hướng bằng thép không gỉ, bánh xe thiết kế đặc biệt để trượt, vận hành êm ái, chống mài mòn, không rung lắc giúp cho cửa hoạt động ổn định, thoải mái hơn khi sử dụng.

- Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, không chiếm không gian trong và ngoài trời, hài hòa với không gian kiến trúc.

- Hệ thống khóa đa điểm an toàn, ray cấu tạo từ thép không gỉ cùng thiết kế hệ thống thoát nước hiện đại.

- Tay cầm đóng mở kiểu xoay, là dòng cổ điển D-Plus mang lại trải nghiệm tốt.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 37dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: 2600Pa - 4000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 2.1W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: lên đến Class 3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 1,8mm
- Độ rộng khe chứa kính: ≤ 32mm
- Trọng lượng cánh: ≤ 160Kg
- Kích thước cánh: 2000 x 2000mm



TUY CHỌN

- Kết hợp lưới chống côn trùng



RW80V / RW90PV

HỆ CỬA THÔNG GIÓ







RW80V / RW90PV

HỆ CỬA THÔNG GIÓ

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Tay cầm chuyên biệt, thiết kế thân thiện với người dùng, thoải mái khi sử dụng.
- Khung và cánh đồng phẳng dễ dàng vệ sinh.
- Lưới chống côn trùng bằng thép không gỉ.
- Bản lề ẩn và khóa ly hợp khóa điểm, khả năng chống trộm đạt mức an toàn UNION RC2.
- Chiều rộng thông thủy của hệ thống thông gió vì mô đáp ứng các quy định an toàn và đảm bảo thông gió. Trong những trường hợp này có thể ngăn trẻ em đi qua một cách hiệu quả.
- Hệ thống gioăng EPDM có dải cách nhiệt rộng, chống co ngót giúp cửa kín khí và ổn định hơn.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 42dB
- Chịu áp lực gió GB/T7106: 1500Pa - 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 1,2W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: Khung dưới đạt Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 1,8mm
- Độ rộng khe chứa kính: $\leq 58\text{mm}$
- Trọng lượng cánh: $\leq 80\text{Kg}$
- Kích thước cánh: 200 x 2800mm



TUY CHỌN

- Khung to
- Khung tiêu chuẩn
- Lưới chống côn trùng



S50

SUNROOM - MÁI LẮY SÁNG







S50 / E50

SUNROOM - MÁI LẤY SÁNG

MÔ TẢ HỆ CỬA

- Khả năng tích hợp cao với cửa đi và cửa sổ, có thể kết hợp với tấm che nắng điện bên trong và bên ngoài, rèm tích hợp, cảm biến gió và mưa, cảm biến khối để mang lại trải nghiệm sống thoải mái tối đa.
- Độ an toàn tổng thể là rất cao, độ dày thành bằng thép chắc chắn, mái được làm bằng 3 lớp kính nhiều lớp rỗng mang lại cảm giác tiện nghi và an toàn cao nhất.
- Hiệu suất cao, đáp ứng cho việc xây dựng không gian siêu rộng, tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên.
- Hệ thống thu và thoát nước mưa có hiệu suất mạnh mẽ, hệ thống chống thấm tốt giữ cho mái lấy sáng có tuổi thọ lớn.

ĐẶC ĐIỂM HIỆU SUẤT

- Cách âm GB/T8485: Rw lên đến 38dB
- Chiu áp lực gió GB/T7106: lên đến 5000Pa
- Cách nhiệt GB/T8484: Uw lên đến 2,2W/m²K
- Độ kín khí GB/T7106: áp suất dương/âm đạt Class 8
- Độ kín nước GB/T7106: lên đến Class 6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Độ dày profile: 2.0mm
- Độ rộng khe chứa kính: s: 44mm
- Trọng lượng cánh: s: 50Kg
- Kích thước cánh: 1200 x 1200mm



TỰY CHỌN

Tùy chọn mở cửa mái tự động

TAY NẮM CỬA SỐ MỞ TRƯỢT



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu trắng



(5 pins, gp)
màu đen



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu trắng



(5 pins, gp)
màu đen

TAY NẮM CỬA SỐ MỞ QUAY RA NGOÀI



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu vàng sẫm xanh



(5 pins, gp)
màu đen



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu trắng



(5 pins, gp)
màu đen



(5 pins, gp)
màu đen



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu bạc



(5 pins, gp)
màu vàng sẫm xanh



(5 pins, gp)
màu đen



(5 pins, gp)
màu trắng



(5 pins, gp)
màu trắng xuất

* Lưu ý: gp - Anodize gp - sơn tĩnh điện

TAY NẮM CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu trắng



(S-plus.gp)
màu đen



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu trắng



(S-plus.gp)
màu đen



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus.gp)
màu đen



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus.gp)
màu đen

TAY NẮM CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus.gp)
màu đen



(S-plus.gp)
màu bạc



(S-plus.gp)
màu trắng



(S-plus.gp)
màu đen



(M-plus.gp)
màu bạc



(M-plus.gp)
màu vàng sẫm xanh



(M-plus.gp)
màu đen

TAY NẮM CỬA MỞ TRƯỢT



(D-plus, qđ)
màu bạc



(D-plus, qđ)
màu trắng



(D-plus, qđ)
màu đen



(S-plus, qđ)
màu bạc



(S-plus, qđ)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus, qđ)
màu đen



(D-plus, qđ)
màu bạc



(D-plus, qđ)
màu trắng



(D-plus, qđ)
màu đen

TAY NẮM CỬA MỞ TRƯỢT NẶNG



(S-plus, qđ)
màu bạc



(S-plus, qđ)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus, qđ)
màu đen



(S-plus, qđ)
màu bạc



(S-plus, qđ)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus, qđ)
màu đen

* Lưu ý: qđ - Anodize; qđ - sơn tĩnh điện.

TAY NẮM CỬA MỞ TRƯỢT TOÀN CẢNH



(D-plus 99)
màu bạc



(D-plus 99)
màu trắng



(D-plus 99)
màu đen

TAY NẮM CỬA XẾP GẤP



(S-plus 99)
màu bạc



(S-plus 99)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus 99)
màu đen

TAY NẮM CỬA MỞ QUAY



(S-plus 99)
màu bạc



(S-plus 99)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus 99)
màu đen



(S-plus 99)
màu bạc



(S-plus 99)
màu vàng sẫm xanh



(S-plus 99)
màu đen



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HUNG LONG

Địa chỉ: Sảnh R1A - Vincom Mega Mall Royal City,
72 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0982.96.1515 - Website: www.konig.vn



WEBSITE



YOUTUBE CHANEL



FACEBOOK

Chúng tôi luôn chú ý đến hiệu suất sử dụng



Hiệu suất
Cách nhiệt



Hiệu suất
Giảm tiếng ồn



Mức độ
Kín khí



Mức độ
Kín nước



Mức độ
Chịu áp lực gió







HOTLINE: 0982.96.1515